


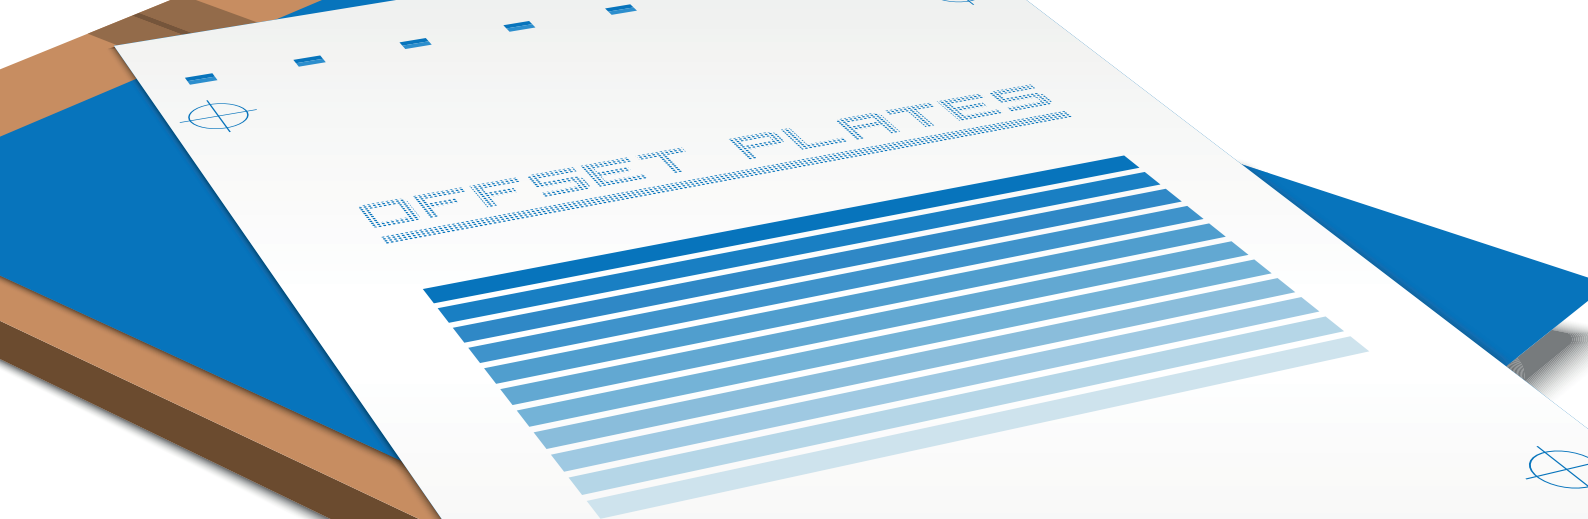

Nova Universal Eco-4 Ontwikkelaar

*Ontwikkelaar voor Thermische
en CTcP-UV positief platen*

Ontwikkelaar voor Thermische en CTcP-UV positief platen. Gebruiksklare ontwikkelaar.

Eigenschappen

- **DUURZAAMHEID:** De specifieke formulering maakt hoge productiviteit en aantal vierkante meters per bad mogelijk.
- **REINIGING:** Zijn oplossend vermogen vermindert de ophoping van emulsie in de filters, rollen en ontwikkelmachine
- **COMPATIBILITEIT:** Geschikt voor de ontwikkeling van de meest voorkomende Thermische en CTcP UV platen
- Niet aggressief voor de anodisatielaag van de offset platen
- Gebufferde oplossing om slijtage aan het de beeldende delen van de plaat te minimaliseren.
- Het bevat corrosieremmers
- Geleidbaarheid: 80 mS (bij 25°C).

Hoe te gebruiken*

PLAAT	TEMPERATUUR ONTWIKKELAAR	ONTWIKKELTIJD
Nova Aventus	22 ± 1°C	25 ± 2 sec.

ONTWIKKELAAR	TOP UP INSTELLINGEN
Regeneratie waarde	120 - 140 ml/m ²
Anti-ox Standby ON	120 - 140 ml/h
Anti-ox Standby OFF	120 - 140 ml/h

* Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden en het type ontwikkelmachine.

Verpakking

20 liter. (Andere hoeveelheden zijn in overleg mogelijk).

Nova Universal Eco-4
CHEMIE SYSTEEMOPLOSSING

AtéCe'
GRAPHIC PRODUCTS

 **ECO CHEMISTRY**