

3M Science.
Applied to Life.™ **

Un covering rapide. En toute confiance.

Présentation du film de covering imprimable 3M™ IJ280.



Réputé pour s'installer jusqu'à 20 %* plus rapidement et se décoller 2 fois moins,*
ce film a été conçu pour optimiser votre productivité et votre confiance.

* Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

www.3m.fr/IJ280



Nous avons travaillé aux côtés des applicateurs pour concevoir le type d'adhésif qu'ils recherchent.

Le résultat est le film de covering imprimable 3M™ IJ280 et le film de lamination brillant correspondant 3M™ 8428G.

Film de covering imprimable 3M™ IJ280

C'est le meilleur film de covering de sa catégorie conçu pour les transformateurs et les applicateurs qui recherchent des performances, une qualité d'impression et une productivité exceptionnelles.

- Qualité d'impression exceptionnelle
- Adhésif breveté avec une adhérence initiale (tack initial), un glissement et une repositionnabilité optimisés
- Nouvelle génération de microcanaux 3M™ Comply™ v4 permettant une meilleure évacuation de l'air pour une pose facile, rapide, sans bulle pour un résultat lisse et sans trame visible
- Temps de séchage réduit
- Confortable avec moins d'apport de chaleur*
- S'applique jusqu'à 20 % plus rapidement*
- Se décolle 2 fois moins*
- Se retire avec moins d'apport de chaleur sans laisser de résidus d'adhésif
- Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™

Le film de covering imprimable 3M™ IJ280 vous aide à faire le travail rapidement et correctement du premier coup.

* Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

Film de lamination brillant 3M™ 8428G

Cette lamination a été spécialement conçue pour être utilisée avec le film de covering imprimable 3M™ IJ280.

- Meilleure résistance aux UV
- Excellente résistance au décollement
- Extrêmement conforme sur des courbes complexes et des déformations profondes
- Avec une finition brillante pour un aspect « peinture fraîche »
- Assure une excellente clarté
- Glissement facile de la raclette
- Les petites éraflures peuvent être réparées à chaud
- Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™

Le film de lamination brillant 3M™ 8428G vous aide à créer des films de covering qui résisteront à l'épreuve du temps.



« Le film IJ280 a une longueur d'avance sur les autres films du marché. Il va révolutionner l'application tant pour les installateurs que du point de vue commercial. »


Erik Cole
Directeur des opérations, Joyce Design, Royaume-Uni

Qu'est qui fait la particularité du film de covering imprimable 3M™ IJ280 utilisé avec le film de lamination brillant 3M™ 8428G ?




Nouvelle construction en vinyle

Le nouveau vinyle offre une qualité d'impression exceptionnelle, comme ce qu'on est en droit d'attendre d'un film imprimable haut de gamme. Grâce à sa conception unique, les encres à solvant utilisées pour l'impression ne risquent pas de détériorer l'adhésif comme cela peut se produire avec d'autres films imprimables. De plus, le temps de dégazage minimum recommandé entre l'impression et la lamination peut être réduit de 24 à 8 heures minimum.



Haute conformabilité avec un apport de chaleur minimal

La combinaison des films IJ280 et 8428G est plus facilement conformable à température ambiante, ce qui veut dire que vous pouvez étirer et conformer le graphique davantage avec moins d'apport de chaleur ou même sans utiliser de pistolet thermique. Cela vous permet d'installer le film sur des courbes complexes et des déformations profondes sans avoir besoin de faire de découpes. Si vous pouvez l'appliquer dans la déformation, vous pouvez être sûr qu'il y restera.



Nouvel adhésif avec nouvelle génération de microcanaux d'évacuation de l'air 3M™ Comply™ v4

L'adhérence initiale (tack initial) de notre adhésif est suffisamment faible pour faire glisser ou repositionner facilement le film. Il adhèrera à la surface quand vous l'aurez décidé. Elle est également suffisamment puissante pour que le film reste en place.

La technologie d'évacuation de l'air 3M™ Comply™ v4 maximise le flux d'air dans toutes les directions et permet un résultat sans trame visible.



Retrait facile lors de la dépose

Le film s'enlève facilement avec un apport de chaleur. Aucun résidu d'adhésif lors de la dépose.



Nous nous sommes entretenus avec certains de nos partenaires qui ont testé le film de covering imprimable 3M™ IJ280 pour avoir leur avis sur notre dernière solution de film imprimable de haute qualité et savoir comment il se situe par rapport aux films des séries précédentes.



« Si l'on compare le film IJ280 aux séries précédentes, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à poser. Une personne peut couvrir plus d'éléments beaucoup plus rapidement, même sans utiliser un pistolet thermique. Sa souplesse permet de le placer plus librement sur des formes complexes. »

Rafal Zmuda
Formateur certifié 3M, le Wrap Center, Pologne



« J'ai utilisé de nombreux films, de nombreuses marques de film différentes, mais pour moi, le meilleur est le film IJ280. Il fait la moitié du travail à votre place et, comme tous les installateurs le savent, c'est une sensation agréable, vous vous sentez vraiment à l'aise, ce qui vous donne plus de confiance et vous permet de l'installer plus rapidement. »

Elliott Whittingham
Technicien de covering, APM Customs, Royaume-Uni



« Nos clients attendent toujours le niveau de qualité supérieur et ce qu'ils remarquent en premier lorsqu'ils se rendent sur le site pour récupérer leurs véhicules, c'est la profondeur et la vivacité des couleurs. Par conséquent, la richesse des couleurs que le film IJ280 nous permet de produire va vraiment nous aider. »

Edd Curtis
Directeur de la création, Joyce Design, Royaume-Uni





Garantie 3M™ MCS™ pour le film de covering imprimable 3M™ IJ280 et le film de lamination brillant 3M™ 8428G



La garantie 3M™ MCS™ est une garantie de pointe pour produits graphiques la plus complète du secteur qui garantit des graphismes robustes et fiables, offrant une tranquillité d'esprit à nos clients.

La garantie 3M™ MCS™ garantit que tous les éléments d'un graphique - film, encre, adhésif, ruban et revêtement protecteur - offriront des performances optimales, de manière constante dans le temps et dans les environnements les plus difficiles.

Nos partenaires 3M™ MCS™ fournissent des graphismes produits à l'aide de films, d'encres, de films/revêtements protecteurs 3M et d'imprimantes certifiées pour garantir la qualité et la constance.

Vous trouverez ci-dessous la couverture de garantie verticale et horizontale pour le film de covering imprimable 3M™ IJ280 + le film de lamination brillant 3M™ 8428G.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/ressources/warranties/

Garantie 3M™ MCS™	Transports		
	Véhicules, bus, flotte de véhicules, remorque, camion-citerne, trains de passagers et de marchandises		
L'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. La disponibilité de la construction graphique sélectionnée doit être clarifiée avec votre filiale locale 3M.		Verticale	Horizontale
	Zone 1	8 ans	2 ans
	Zone 2	7 ans	2 ans
	Zone 3	5 ans	1,5 ans

La France est en zone 1.



3M Endorsed
Installer


Programme 3M de poseur certifié

Le programme de poseurs certifiés 3M fournit une norme d'application globale pour nos produits afin de garantir aux clients une excellente expérience d'installation. Pour devenir poseur certifié, les candidats doivent suivre une formation et se soumettre au processus d'évaluation qui comprend des tests théoriques et pratiques.

Les programmes de poseur certifié 3M sont conçus pour promouvoir des pratiques commerciales saines et pour tester le niveau de compétence des poseurs indépendants et des sociétés appliquant nos films en les soumettant à un examen pratique et écrit afin de démontrer qu'ils disposent des compétences nécessaires à une installation professionnelle.

Avantages pour les poseurs :

- Une norme internationale de qualité d'application qui vous classe parmi les meilleurs spécialistes du marché
- La certification officielle de l'une des marques les plus reconnues du secteur renforce la confiance des consommateurs dans votre propre marque
- Condition préalable pour que votre entreprise soit répertoriée dans le cadre des programmes de partenariat 3M
- Accès exclusif aux informations, formations et actualités du marché de 3M.

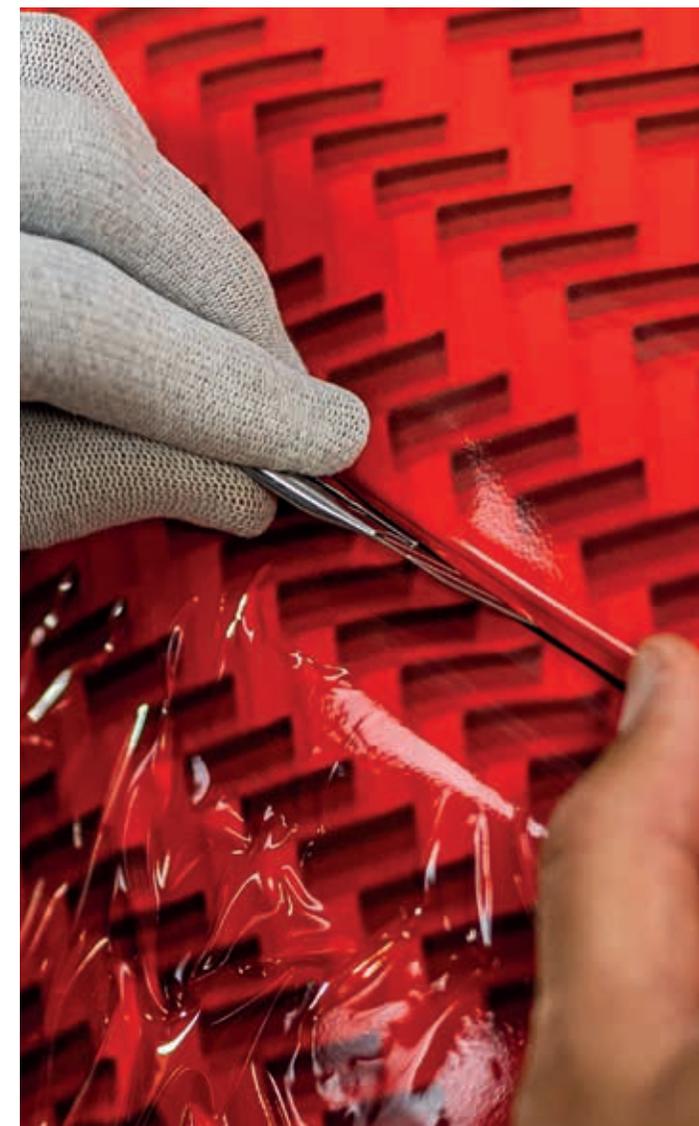

Des matériaux exceptionnels pour des graphismes remarquables.

		Intermédiaire					Premium			
		Film imprimable pour graphiques promotionnels à court et moyen terme		Gamme polyvalente pour de nombreuses applications		Film sans PVC pour de nombreuses applications		Film imprimable « indispensable » pour une gamme étendue d'applications sur panneau de grande surface	Film de covering imprimable optimisé pour véhicules offrant une facilité d'utilisation exceptionnelle	Film imprimable haute performance sans PVC pour les applications les plus difficiles
Propriétés		IJ35	IJ35C	IJ40	40C	48	48C	IJ180mC	IJ280	480mC
Durabilité des matériaux	Moyenne = 3 à 7 ans Longue = supérieure à 7 ans	Moyenne					Longue	Longue	Longue	
Stabilité des matériaux	Quel sera le rétreint du graphisme lors de son vieillissement ?	Moyen					Léger	Léger	Léger	
Application de matériau	Conformabilité	Surfaces planes à courbes simples					Surfaces plates à courbes complexes	Surfaces plates à renforcements et rainures profondes	Surfaces plates à renforcements et rainures profondes, surfaces texturées	
Surface d'impression	Niveau de brillance (film non imprimé)	Brillant ou mat			Mat		Brillant	Brillant	Brillant	
Laminations	Brillant	8508	8508/8038G		8048G		8518	8428G	8548	
	Mat	8510	8510M/8040M		8050M		8520	8550	8550	
Garantie	De base	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
	Garantie Performances	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
	Garantie 3M™ MCS™	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Pose/retrait	Temps de pose	Rapide	Rapide	Plus rapide*	Rapide	Plus rapide*	Plus rapide*	Le plus rapide*	Plus rapide*	
	Étirement					Faible		Élevé	Le plus élevé	Le plus élevé
	Laisse des résidus après le retrait	Moyen	Léger**		Léger**		Léger**	Léger**	Léger**	
Qualité de la finition	Le produit dispose-t-il d'une technologie pour permettre une application sans bulle ?	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	

* Matériaux dotés à la fois de l'adhésif 3M™ Comply™ et de la technologie 3M™ Controltac™ | ** Peut nécessiter un apport de chaleur et des produits chimiques pour un retrait propre à 100 %



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex
www.3m.fr/communication-graphique

3M (Suisse) S.à r.l.
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon
www.3mschweiz.ch/
Werbetchnik

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
www.3m.be/fr/graphics

© 3M 2021. Tous droits réservés.
3M, Controltac, MCS et Controltac sont des marques déposées de 3M.